


Fiche technique

Cassettes

Référence: 7425310

OBO
BETTERMANN

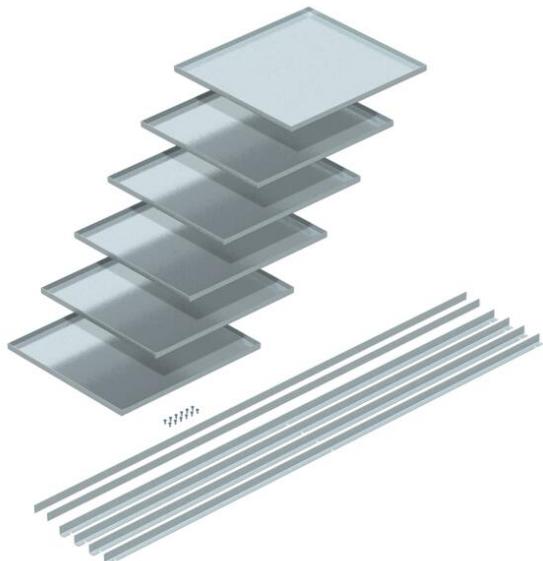

Pour le logement de revêtements de 13.5 mm d'épaisseur et étanche. Livré avec des profilés d'insertion de revêtement de sol et des baguettes d'écartement (longueur = 1200 mm) sur la hauteur de la cassette. 6 cassettes en largeur nominale du système de conduit.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	7425310
Typee	OKA RK 300 15
Désignation 1	Kit 6 cassettes avec profilés
Désignation 2	pour OKA-G et OKA-W
Fabricant	OBO
Dimension	400x300x15
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1077 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	67,349 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Cassettes

Référence: 7425310

OBO
BETTERMANN

Dimensions

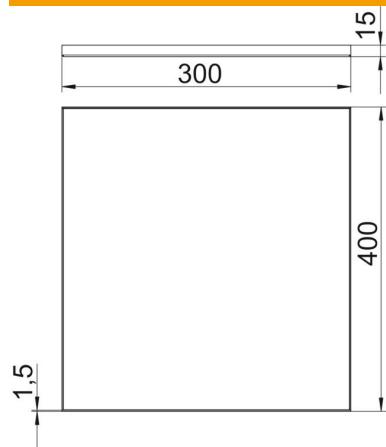

Longueur	400 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	15 mm

Caractéristiques techniques

Nombre des sorties de câble	0
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Convient pour	Goulotte sous chape affleurante ouverte
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	400 mm