


# Fiche technique

## Embout de conduit

Référence: 7403820



Embout d'extrémité de conduit prêt à monter composé d'une paroi latérale et d'un profilé latéral réglable en hauteur pour un montage universel à gauche ou à droite.

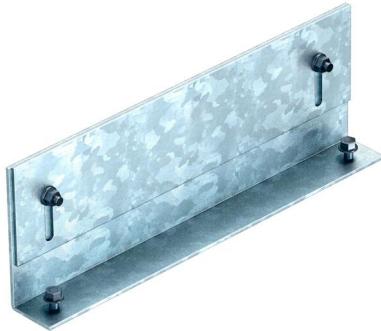


St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7403820
Typee	OKB ES 25085
Désignation 1	Embout de conduit
Désignation 2	pour OKB
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	52,85 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3633 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

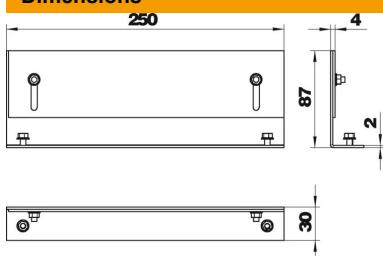

Largeur	250 mm
Hauteur	93 mm
Dimension h	85 mm

# Fiche technique

## Embout de conduit

Référence: 7403820



### Caractéristiques techniques

Couvercle	Ouverture de montage	non
Tôle de fond		oui
Entretien du sol		sécher
Fixation du couvercle encliquetable		non
Possibilité d'installation du joint		non
Ouverture de montage pour réservoir en saillie		non
Découplable		oui
Compatible avec les joints de dilatation		non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape		non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape		oui
Compatible avec le conduit noyé dans la chape		non
bande de tissu		non
Hauteur de goulotte max.		125 mm
Hauteur de goulotte min.		85 mm
Hauteur de chape minimale		85
Avec ouverture de raccordement		non
Avec compensation de potentiel		non
Avec séparateur		non
Avec porte-à-faux		oui
Ouverture de montage		sans
Plage de réglage min.		0 mm
couvercle amovible		oui
Fixation de séparateur_supprimer		stecken
Fixation de séparateur		enficher