

Fiche technique


Coude à 90°, sans pieds de nivellation

Référence: 7403826



Coude à 90° prêt à monter, composé d'une partie inférieure de conduit, de deux couvercles, de profilés latéraux réglables en hauteur et d'une sortie bâti installée du côté extérieur du coude. Un embout d'étanchéité de couvercle et un raccord sont fournis à la livraison.

Cinq pieds de nivellation sont nécessaires pour le réglage en hauteur.

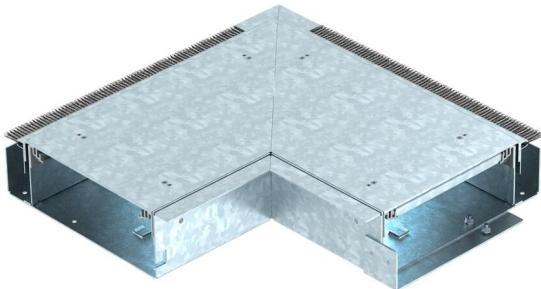

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7403826
Typee	OKB IE 25085 ON
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	avec sortie latérale à brosse
Fabricant	OBO
Dimension	421x421x87
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	850 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	41,7211 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Coude à 90°, sans pieds de nivlement

Référence: 7403826



Dimensions

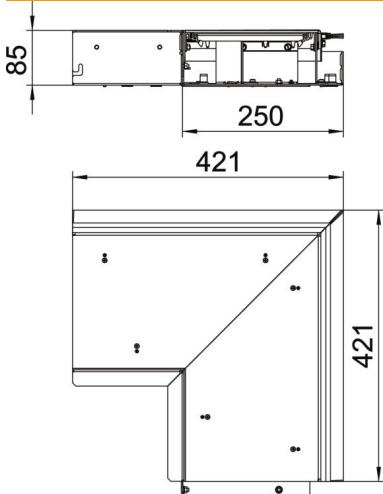

Longueur	421 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	93 mm
Dimension h	93 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Tôle de fond	oui
Entretien du sol	sécher
Fixation du couvercle encliquetable	non
Possibilité d'installation du joint	non
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	oui
Fonction	Angle interne à 90°
Compatible avec les joints de dilatation	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
Hauteur de chape minimale	93
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Plage de réglage min. couvercle amovible	0 mm
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Fixation de séparateur	enficher