

# Fiche technique

## Chevilles pour béton cellulaire avec filetage extérieur M10

Référence: 3497616

**OBO**  
BETTERMANN

Ancrage à expansion en acier testé au feu et approuvé pour une utilisation dans le béton cellulaire.

Modèle avec filetage extérieur. Pour une résistance au feu de jusqu'à 120 minutes, les valeurs de charge sont disponibles dans l'agrément technique général (s'applique au béton cellulaire des classes de résistance 3.3 minimum).

Un outil de pose est nécessaire pour le montage.



DIBt U

**St** Acier  
**G** galvanisé

### Données de base

Référence	3497616
Typee	PBD M10x10
Désignation 1	Cheville pour béton cellulaire
Désignation 2	avec filetage extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	90x14
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	11,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Chevilles pour béton cellulaire avec filetage extérieur M10

Référence: 3497616

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

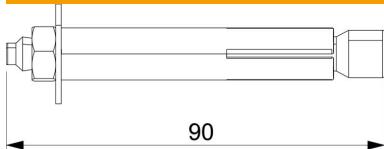

Longueur	90 mm
Cote L	90 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle	à frapper
Filetage	M10
Filetage, métrique	10
Type de filetage	métrique
Épaisseur de serrage	10 mm