

Fiche technique

Couvercle pour coude à 45° DD

Référence: 6036454



Couvercle pour pièce de forme coude à 45° pour chemins de câbles encliquetables et visssables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation avec verrou tournant prémonté et par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes. Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.



CE UK
CA

St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6036454 |
| Typee | RBD 45 200 DD |
| Désignation 1 | Couvercle |
| Désignation 2 | pour coude à 45° |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B200mm |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 24 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,8747 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Couvercle pour coude à 45° DD

Référence: 6036454



Dimensions

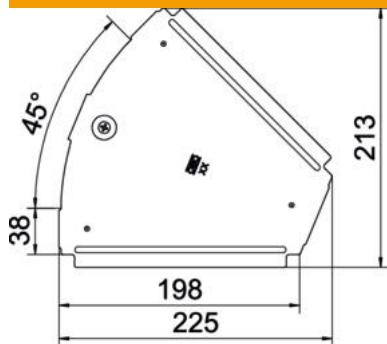

| | |
|-------------------|---------|
| Longueur | 225 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |
| Cote B | 200 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------|
| Courbe (angle) | 45° |
| Nombre de verrous tournants | 1 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour une échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, teint | non |
| À charnière | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |