


# Fiche technique

## Couvercle pour coude à angle réglable A2

Référence: 6037566



Couvercle pour pièce de forme coude à angle réglable pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation avec verrous tournants prémontés et par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.

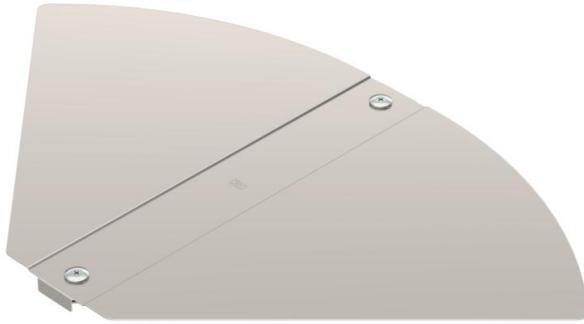

CE UK  
CA

A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données de base

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Référence                                 | 6037566                    |
| Typee                                     | RBD W 400 A2               |
| Désignation 1                             | Couvercle                  |
| Désignation 2                             | pour coude, angle réglable |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | B400mm                     |
| Couleur                                   | acier inoxydable           |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301    |
| Surface                                   | nu, traité                 |
| Norme de surface                          |                            |
| Unité d'emballage minimale                | 1                          |
| Unité de quantité                         | pc                         |
| Poids                                     | 135 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 13,0096 kg CO2e / 1 Pièce  |


# Fiche technique

## Couvercle pour coude à angle réglable A2

Référence: 6037566



### Dimensions



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 400 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote B            | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

|   |                 |
|---|-----------------|
| Courbe (angle)                                | réglable        |
| Nombre de verrous tournants                   | 2 St.           |
| Type de fixation                              | Verrou tournant |
| Maintien en fonction                          | non             |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non             |
| Convient pour une échelle à câbles            | non             |
| Convient pour chemin de câbles                | oui             |
| Changement de direction                       | horizontal      |
| Acier inoxydable, teint                       | non             |
| À charnière                                   | non             |
| Plage de températures d'utilisation max.      | 120 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min.      | -20 °C          |