


Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040492

OBO
BETTERMANN

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.

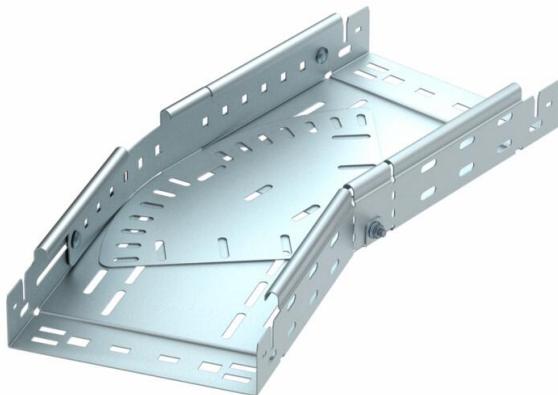

St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6040492
Typee	RBMV 660 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1347,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	54,7051 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040492



Dimensions

Largeur	600 mm
Largeur	20 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	600 mm
Cote L	3,67 ft
Cote L	1 120 mm

Caractéristiques techniques

Course (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic