


# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 60 FS

Référence: 7007021

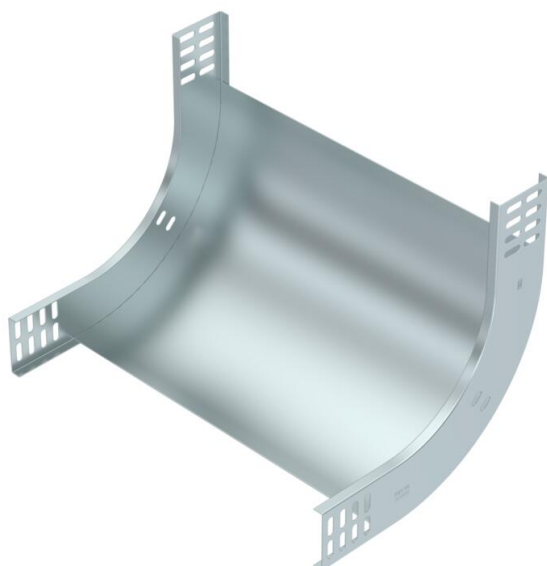

Coude vertical à 90° concave pour tous les types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.

Le coude vertical est inséré dans l'extrémité du chemin de câbles, puis boulonné. Les matériels de fixation doivent être commandés séparément.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 7007021                  |
| Typee                                     | RBV 640 S FS             |
| Désignation 1                             | Coude vertical à 90°     |
| Désignation 2                             | concave                  |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 60x400                   |
| Couleur                                   | zinc                     |
| Matériau                                  | Acier                    |
| Surface                                   | galvanisé par bande      |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346             |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 153 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,8417 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Coude vertical à 90°, concave 60 FS

Référence: 7007021



### Dimensions



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 400 mm |
| Largeur           | 16 in  |
| Hauteur           | 60 mm  |
| Hauteur           | 2 in   |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote B            | 400 mm |
| Maß W             | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Courbe (angle)                                | 90°              |
| Version du connecteur                         | sans raccord     |
| Forme de construction                         | Coude rigide     |
| Maintien en fonction                          | non              |
| Perforation de montage dans le fond           | non              |
| Schéma de perçage NATO                        | non              |
| Changement de direction                       | vertical convexe |
| Acier inoxydable, teint                       | non              |
| Perforation latérale                          | non              |
| Modèle longue portée                          | non              |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé            |