

# Fiche technique

## Couvercle pour croix 500 A4

Référence: 7027888



Couvercle pour pièce de forme croix pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.  
Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| <b>A4</b> | Acier inoxydable 1.4571 |
| <b>2B</b> | nu, traité              |

### Données de base

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Référence                                 | 7027888                   |
| Typee                                     | RKD 500 A4                |
| Désignation 1                             | Couvercle                 |
| Désignation 2                             | pour croix                |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | B500mm                    |
| Couleur                                   | acier inoxydable          |
| Matériau                                  | Acier inoxydable 1.4571   |
| Surface                                   | nu, traité                |
| Norme de surface                          |                           |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de quantité                         | pc                        |
| Poids                                     | 294 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 24,8869 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Couvercle pour croix 500 A4

Référence: 7027888



### Dimensions

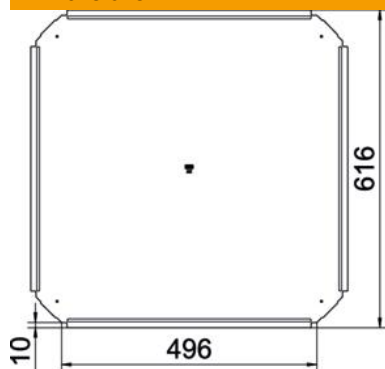

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 500 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote B            | 500 mm |

### Caractéristiques techniques

|  |             |
|--|-------------|
| Nombre de verrous tournants              | 0 St.       |
| Type de fixation                         | en applique |
| Convient pour une échelle à câbles       | non         |
| Convient pour chemin de câbles           | oui         |
| Acier inoxydable, teint                  | non         |
| Plage de températures d'utilisation max. | 120 °C      |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C      |