

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 60 A4

Référence: 6047722



Chemin de câbles avec système de fixation rapide intégré La longueur utile des chemins de câbles est de 3 000 mm.

Le chemin de câble dispose d'une perforation latérale continue de 7 x 20 mm pour l'installation d'éléments de montage et de raccordement supplémentaires.

La perforation pour la suspension directe par tige filetée à un diamètre de 11 mm.

La liaison équipotentielle constante est garantie sans élément supplémentaire. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

Référence	6047722
Typee	RKSM 650 A4
Désignation 1	Chemin de câbles RKSM
Désignation 2	Magic, avec connecteur rapide
Fabricant	OBO
Dimension	60x500x3050
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	424,59 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	22,2325 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles RKS-Magic® 60 A4

Référence: 6047722



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Distance entre supports 1,0m	2,1 kN/m
Distance entre supports 1,5m	1,35 kN/m
Distance entre supports 2,0m	0,9 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,6 kN/m

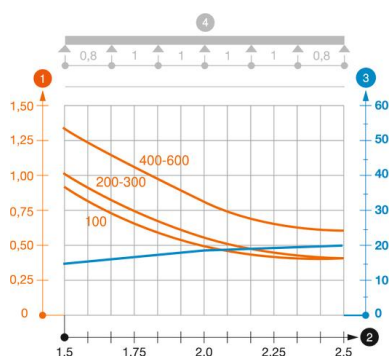


Diagramme de charge du chemin de câbles RKSM 60

- 2 Portée en m
- 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme