

Fiche technique

RKS2 9 avec UT4 45

Référence: 7429682

OBO
BETTERMANN



Cassette réglable en hauteur avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct dans des planchers creux en intérieur.
Un couvercle de montage et trois supports universels UT4/45 pour quatre appareils Modul 45 chacun sont fournis à la livraison.

CE

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 7429682 |
| Typee | RKS2 9 KR V20 |
| Désignation 1 | Kit cassette |
| Désignation 2 | pour plancher creux |
| Fabricant | OBO |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 430 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 26,8794 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

RKS2 9 avec UT4 45

Référence: 7429682

OBO
BETTERMANN

Dimensions

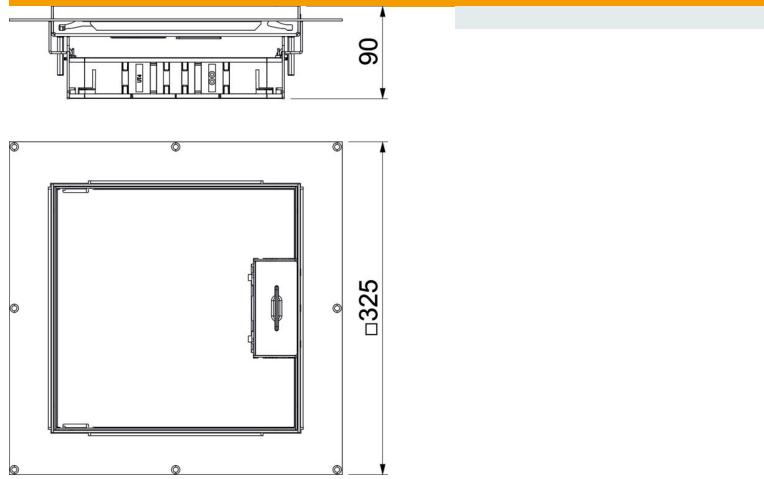

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-----------------|----------------------------|
| Modèle | Sortie de câble | Sortie de cordon pivotante |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP20 | |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP40 | |
| Indice de protection code IK | IK10 | |
| Épaisseur du revêtement de sol | 20 mm | |