

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKSР-NUZD3, acier inoxydable
Référence: 7409290



Cassette réglable en hauteur et découpée par rapport au plancher de taille nominale R4, avec sortie de cordon, pour le montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur, pour le montage dans des boîtes de tirage UZD250-3 ou UZD350-3 en association avec un couvercle de montage DUG./R4 ou dans des boîtes de tirage UGD250-3R4 ou UGD350-3R4. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres de niveling (à commander séparément) dans le profilé de cadre en aluminium des boîtes de tirage.

Cassette ajustable avec sortie de cordon, à 2 passages. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 6 appareillages Module 45.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base


| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 7409290 |
| Typee | RKSРN2UZD3R4VS25 |
| Désignation 1 | Cassette ronde |
| Désignation 2 | avec sortie de câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø215mm |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 200 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 11,8056 kg CO2e / 1 Pièce |

Fiche technique


Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS-R-NUZD3, acier inoxydable
Référence: 7409290



Dimensions

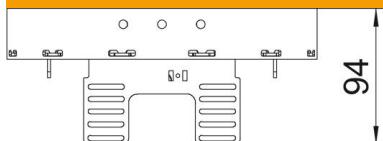

| | |
|-------------|--------|
| Longueur | 214 mm |
| Largeur | 214 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Dimension h | 94 mm |

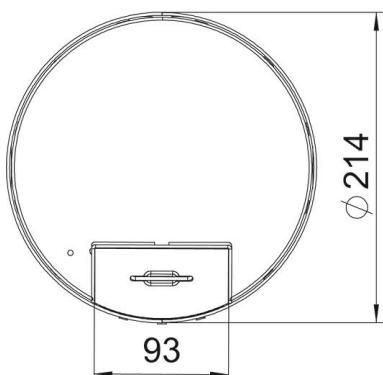

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 6 |
| Nombre de paniers support appareillage | 2 |
| Nombre des sorties de câble | 1 |
| Modèle | rond |
| Modèle Sortie de câble | Sortie de cordon pivotante |
| Entretien du sol | sécher |
| Découplable | oui |
| Hauteur de plancher min. | 94 mm |
| convient pour montage dans des faux-planchers | non |
| Convient pour montage dans plancher technique | non |
| Convient pour boîtes de sol | 250/350 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | R4 |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP20 |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP40 |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Type du système d'encastrement | UT3 |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 3 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Homologations | NF |
| Épaisseur du revêtement de sol | 25 mm |