


# Fiche technique

## Croix 35 FS

Référence: 7027301



Croix pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 35 mm. Raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.

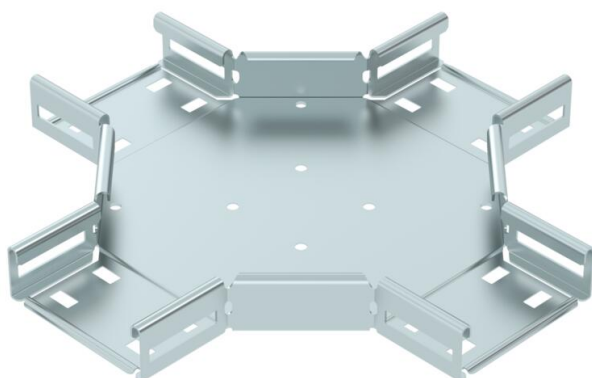

St

Acier

FS

galvanisé par bande

### Données de base

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                 | 7027301                 |
| Typee                                     | RK 310 FS               |
| Désignation 1                             | Croix                   |
| Désignation 2                             | pour chemin de câbles   |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 35x100                  |
| Couleur                                   | zinc                    |
| Matériau                                  | Acier                   |
| Surface                                   | galvanisé par bande     |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346            |
| Unité d'emballage minimale                | 1                       |
| Unité de quantité                         | pc                      |
| Poids                                     | 64,2 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 pc               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,439 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Croix 35 FS

Référence: 7027301



### Dimensions

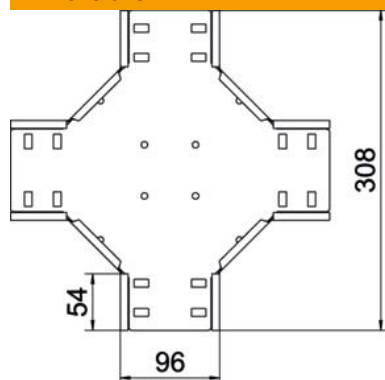

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 100 mm |
| Hauteur           | 35 mm  |
| Épaisseur de tôle | 0,8 mm |
| Cote B            | 100 mm |
| Cote R            | 50 mm  |

### Caractéristiques techniques

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Version du connecteur                         | raccord intégré |
| Maintien en fonction                          | non             |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond      | 1 mm            |
| Schéma de perçage NATO                        | non             |
| Acier inoxydable, teint                       | non             |
| Plage de températures d'utilisation max.      | 120 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min.      | -20 °C          |
| Modèle longue portée                          | non             |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé           |
| Nombre de vis recommandé                      | 12 St.          |
| Épaisseur de longeron                         | 1,25 mm         |