

# Fiche technique

## Pied de nivellation RKNEV2

Référence: 7405816



Pour le réglage en hauteur, affleurant avec le sol, des cassettes réglables en hauteur et du système de goulottes OKB affleurant avec la chape. L'unité de conditionnement se compose de 4 pieds de nivellation.

Le tableau suivant indique les plages de réglage en hauteur des pieds de nivellation pour les cassettes et le système de goulotte OKB. Les plages de nivellation indiquées se rapportent du rebord supérieur du sol brut au rebord supérieur du revêtement de sol.



St Acier

G galvanisé

### Données de base


Référence	7405816
Typee	RK NEV2 150
Désignation 1	Pied de nivellation
Désignation 2	pour cassette et OKB
Fabricant	OBO
Dimension	M8x150mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	Unité d'emballage
Poids	30,56 kg
Unité de poids	kg/100 emb.
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9201 kg CO2e / 4 Pièce

# Fiche technique

## Pied de nivellation RKNEV2

Référence: 7405816

**OBO**  
BETTERMANN

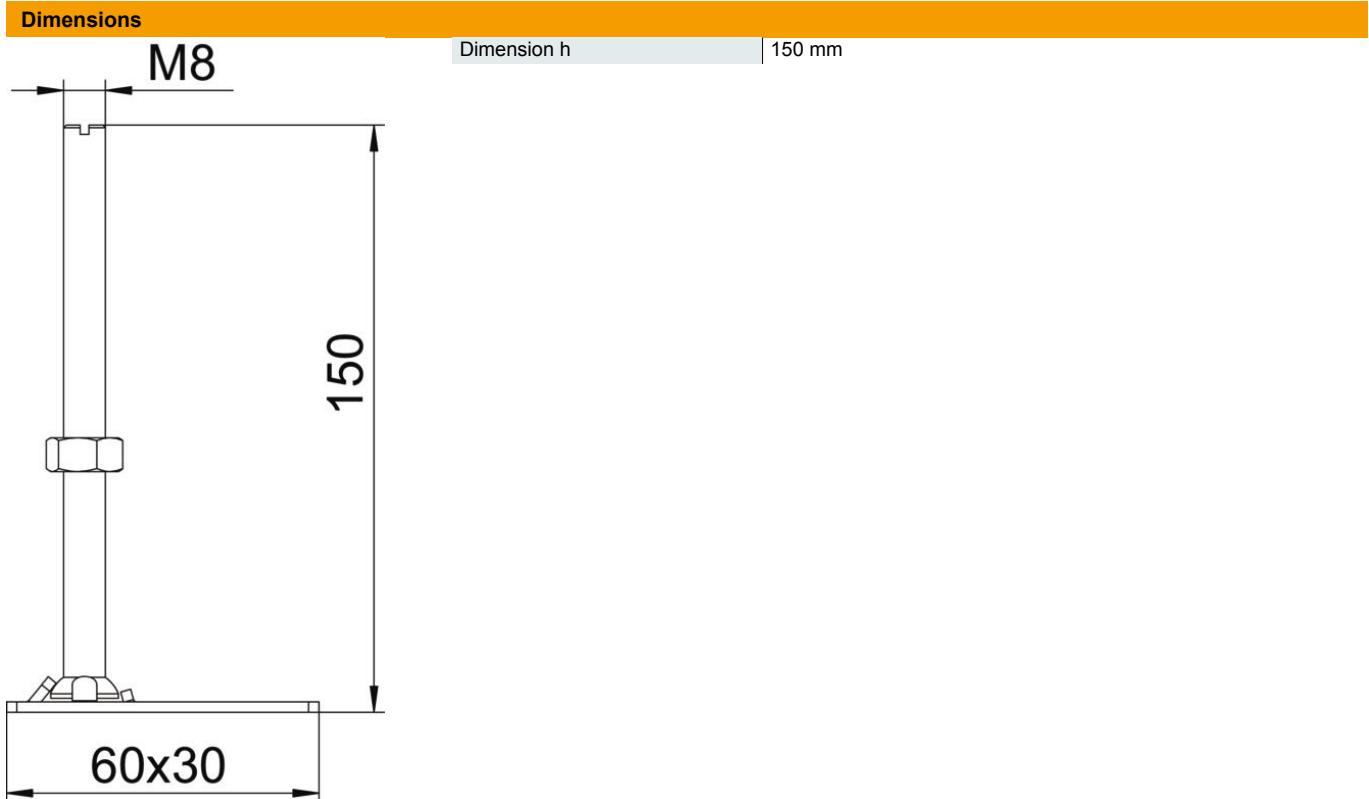

### Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	autres
Plage de réglage max.	230 mm
Plage de réglage min.	180 mm
Convient pour les goulottes	Oui
Convient pour les cassettes	Oui
Avec isolation des bruits de choc	Non
Matériau du pied	Métal