


# Fiche technique

Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,  
taille nominale 350-3,  
Référence: 7405956

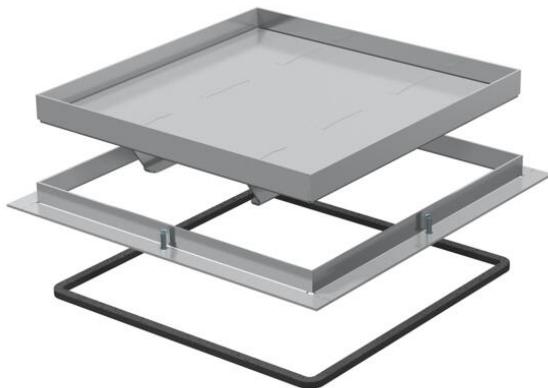

A2 acier inoxydable 1.4301


Cassette à cadre pleine pour charges lourdes pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes de tirage UZD350-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec. Classe de charge 2 jusqu'à 20 kN. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses en intérieur.

Cassette à cadre pleine pour charges lourdes pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes sous plancher UZD350-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec. Classe de charge 2 jusqu'à 20 kN. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses en intérieur.

## Données de base

Référence	7405956
Typee	RK SL2 V3 25
Désignation 1	Cassette cadre charges lourdes
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	383x383x25
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1377 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	52,7103 kg CO2e / 1 Pièce

## Dimensions

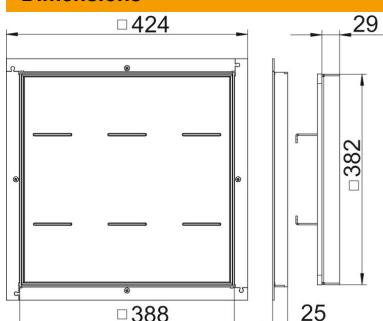

Cote A	424 mm
Cote B	388 mm
Cote C	382 mm
Dimension h	25 mm

# Fiche technique

Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,  
taille nominale 350-3,  
Référence: 7405956



## Caractéristiques techniques

Nombre des sorties de câble	0
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Entretien du sol	humide
Hauteur de chape min.	70 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour	Mise en place de boîtiers de sol
Convient pour boîtes de sol	350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	390 mm
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP44
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	oui
Classe pour charges lourdes	20 kN (OBO SL2)
Épaisseur du revêtement de sol	19 mm