

# Fiche technique

## Coude pour tube en aluminium, fileté

Référence: 2046042



Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.  
Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube coudé.



**Alu** Aluminium

### Données de base

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Référence                  | 2046042             |
| Typee                      | SBM16W ALU          |
| Désignation 1              | Coude pour tube Alu |
| Désignation 2              | avec filetage       |
| Fabricant                  | OBO                 |
| Dimension                  | M16x1,5             |
| Matériau                   | Aluminium           |
| Unité d'emballage minimale | 15                  |
| Unité de quantité          | pc                  |
| Poids                      | 3,3 kg              |
| Unité de poids             | kg/100 pc           |


# Fiche technique

## Coude pour tube en aluminium, fileté

Référence: 2046042



### Dimensions

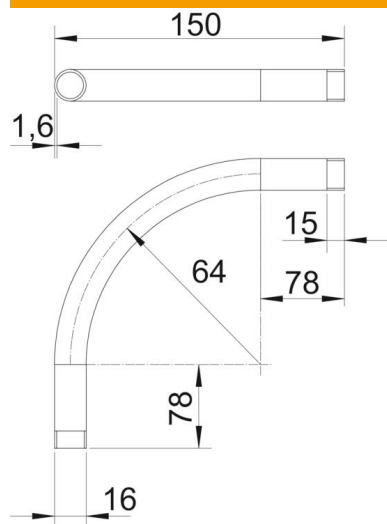

|                  |        |
|------------------|--------|
| Cote A           | 78 mm  |
| Cote B           | 150 mm |
| Cote D           | 16 mm  |
| Cote I           | 15 mm  |
| Dimension m (mm) | M16    |
| Cote R           | 64 mm  |
| Cote t           | 1,6 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Modèle                                   | Filetage |
| Flexible                                 | non      |
| pour diamètre de tube nominal            | 16 mm    |
| Filetage                                 | M16x1,5  |
| Sans halogène                            | non      |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non      |
| Avec manchon                             | oui      |
| Surface brossée                          | non      |
| Surface polie                            | non      |
| Plage de températures d'utilisation max. | 250 °C   |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C   |
| Angle de coude                           | 90 °     |
| En deux parties                          | non      |