

# Fiche technique

## Coude en acier galvanisé, fileté

Référence: 2046784



Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.  
Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube coudé.



|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>St</b> | Acier     |
| <b>G</b>  | galvanisé |

### Données de base

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                 | 2046784                    |
| Type                                      | SBNM63 G                   |
| Désignation 1                             | Coude à 90° pour tube      |
| Désignation 2                             | avec manchon fileté        |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | M63x1,5                    |
| Matériau                                  | Acier                      |
| Surface                                   | galvanisé                  |
| Norme de surface                          | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale                | 3                          |
| Unité de quantité                         | pc                         |
| Poids                                     | 227 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,6438 kg CO2e / 1 Pièce   |


# Fiche technique

## Coude en acier galvanisé, fileté

Référence: 2046784



### Dimensions

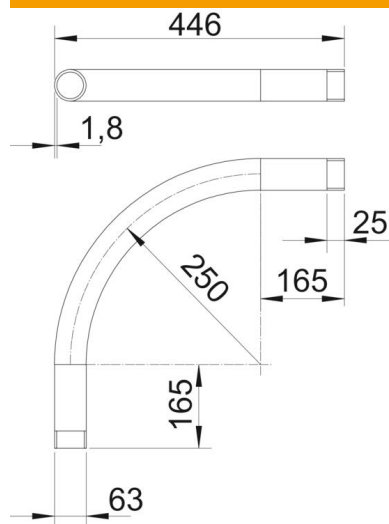

|                  |        |
|------------------|--------|
| Cote A           | 165 mm |
| Cote B           | 446 mm |
| Cote D           | 63 mm  |
| Cote I           | 25 mm  |
| Dimension m (mm) | M63    |
| Cote R           | 250 mm |
| Cote t           | 1,8 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Modèle                                   | Filetage |
| Flexible                                 | non      |
| pour diamètre de tube nominal            | 63 mm    |
| Filetage                                 | M63x1,5  |
| Sans halogène                            | non      |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non      |
| Avec manchon                             | oui      |
| Surface brossée                          | non      |
| Surface polie                            | non      |
| Angle de coude                           | 90 °     |
| En deux parties                          | non      |