


Fiche technique

Chemin en treillis lourd SGR 105 A2

Référence: 6003629

OBO
BETTERMANN

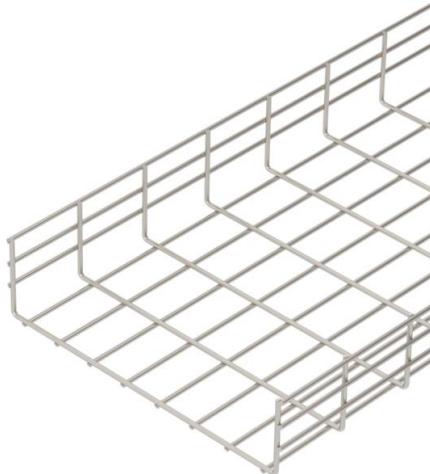

Chemin de câbles en treillis, en fils d'acier soudés par points (hauteur latérale de 105 mm).
Le maillage est de 50 x 100 mm.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

Référence	6003629
Typee	SGR 105 400 A2
Désignation 1	CdC Fil lourdes charges SGR
Fabricant	OBO
Dimension	105x400x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	426,333 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	21,6871 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin en treillis lourd SGR 105 A2

Référence: 6003629

OBO
BETTERMANN

Dimensions

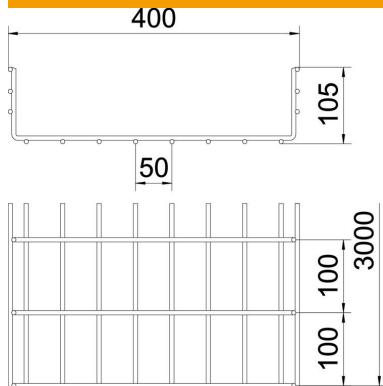

Longueur	3 000 mm
Largeur	400 mm
Largeur	15,75 in
Hauteur	105 mm
Hauteur	4,13 in
Cote B	400 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Séparateur (plaquette) intégré	sans
Section utile	363 cm ²
Section utile	36300 mm ²
Forme de profilé	Forme en U
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin en treillis lourd SGR 105 A2

Référence: 6003629

OBO
BETTERMANN

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	4 m
Distance entre supports 1,0m	3,5 kN/m
Distance entre supports 1,5m	1,9 kN/m
Distance entre supports 2,0m	1,2 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,85 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,7 kN/m
Distance entre supports 3,5m	0,62 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,45 kN/m

Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis SGR 105

