

Fiche technique

Couvercle de protection des appareillages pour planchers nettoyés à sec, épaisseur du revêtement de sol > 6 mm
Référence: 7408040



Couvercle de protection rabattable à fixer sur boîtes de tirage sous-chape UDL2-80 et sorties sous chape pour la protection de la sortie de câble à l'intérieur. Compatible pour les épaisseurs de revêtement de sol supérieures à 6 mm.

CE

PA Polyamide

Données de base


Référence	7408040
Typee	SH80 T 7011
Désignation 1	Couvercle de protection
Fabricant	OBO
Couleur	gris fer ; RAL 7011
Matériaux	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3489 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couvercle de protection des appareillages pour planchers nettoyés à sec, épaisseur du revêtement de sol > 6 mm
Référence: 7408040

OBO
BETTERMANN

Dimensions

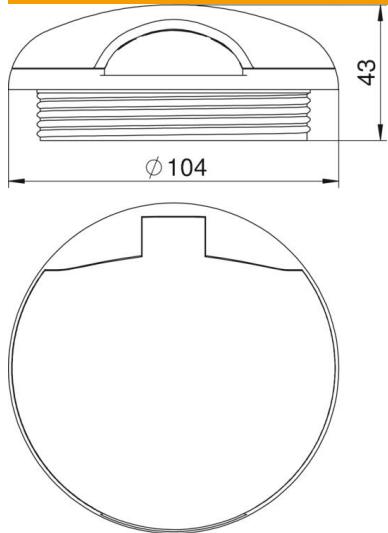

Caractéristiques techniques

Possibilité de démontage	pour le montage d'appareillages
Exécution du couvercle	rond
Possibilité d'installation du joint	non
pour raccord de tuyau	non