

Fiche technique

Capot d'appareillage SL 2GT20110

Référence: 6132250



Support d'appareillages avec 2 prises de courant prémontées à contact de protection pour la goulotte sous plinthe dans une largeur de goulotte de 110 mm. Est vissé au mur, au-dessus du système de goulotte.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6132250
Typee	SL2GT20110 rws
Désignation 1	Support d'appareillages
Désignation 2	SL double 20x110 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	15,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4822 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Capot d'appareillage SL 2GT20110

Référence: 6132250

OBO
BETTERMANN

Dimensions

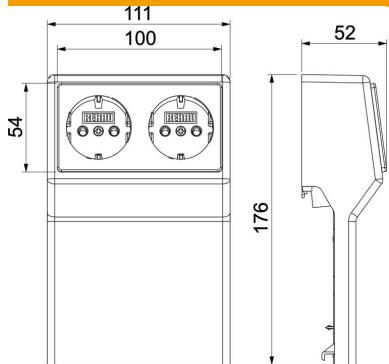

Longueur	52 mm
Largeur	111 mm
Hauteur	176 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Équipement	2x prises de courant à contact de protection
Décor	sans
Sans halogène	non
Type de montage appareil d'installation	déjà équipé
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK06
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C