

# Fiche technique

## Échelle verticale SLM50



Référence: 6010006



Système d'échelles verticales industrielles lourdes pour la sécurité de fonctionnement électrique selon DIN 4102 partie 12. Colliers homologués type BS-U1-M... FT. Livrés non montés.  
Échelons type C 40/... et vis type FRS 8/35 sont livrés non montés sur les profilés de longeron. . Écart entre échelons : 300 mm

- St** Acier  
**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Référence                                 | 6010006                        |
| Typee                                     | SLM50C40F 30 FT                |
| Désignation 1                             | Echelle verticale              |
| Désignation 2                             | distance entre échelons 300mm  |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 300x3000mm                     |
| Couleur                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | Acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 3                              |
| Unité de quantité                         | Mètre                          |
| Poids                                     | 681,666 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 m                       |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 14,8309 kg CO2e / 1 Mètre      |


# Fiche technique

## Échelle verticale SLM50

Référence: 6010006



### Dimensions

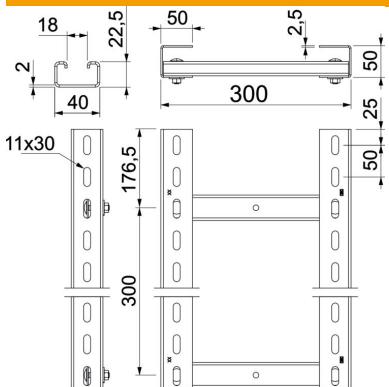

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Longueur           | 3 000 mm |
| Largeur            | 300 mm   |
| Hauteur            | 50 mm    |
| Cote B             | 300 mm   |
| Fente de l'échelon | 2,00     |

### Caractéristiques techniques

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Modèle de paroi latérale | Profilé (ouvert)    |
| Modèle des échelons      | Profilé non perforé |
| Maintien en fonction     | oui                 |
| Acier inoxydable, teint  | non                 |
| Perforation latérale     | oui                 |
| Écart entre échelons     | 300 mm              |