

Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version détrompée, triple

Référence: 6120316



Prise de courant avec fiche de terre triple 0°, version détrompée, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec une broche de codage de type CST-STD.

Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.

Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.

NF

PC

Polycarbonate

Données de base

Référence	6120316
Typee	STD-F0K SRO3
Désignation 1	Module 45, triple, 0°, codée
Désignation 2	avec terre
Fabricant	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Couleur	rouge signal ; RAL 3001
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	11,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6074 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version détrompée,
triple


Référence: 6120316



Dimensions



Largeur	135 mm
Hauteur	45 mm

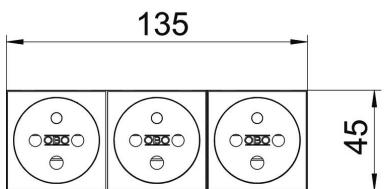

Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	3
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0
Nombre de prises de courant connectables	0
Nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	triple 0°
Modèle de la surface	mat
Modèle	Broche de terre
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	non
Température de service max.	40 °C
Température de service min.	-5 °C
Protection améliorée contre les contacts	oui
Protection contre les courants de défaut pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non
Code	oui
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	autres

Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version détrompée,
triple

Référence: 6120316



Caractéristiques techniques

Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Modèle prises de courant	NF
Prises de courant Angle	0°
Profondeur	39 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	non
Parafoudre	non