

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé, sans filetage

Référence: 2046857



Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



St Acier

G galvanisé

Données de base

| | |
|---|----------------------------|
| Référence | 2046857 |
| Type | SV32W G |
| Désignation 1 | Manchon tube acier |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø32mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 7,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1814 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Manchon en acier galvanisé, sans filetage

Référence: 2046857



Dimensions

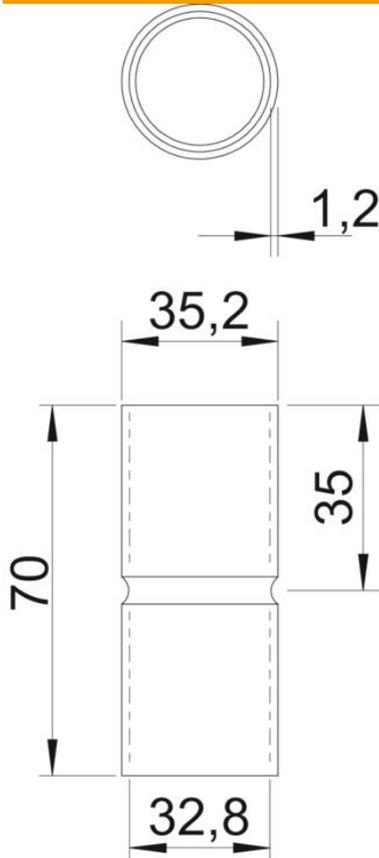

| | |
|------------------|---------|
| Longueur | 70 mm |
| Cote D | 35,2 mm |
| Cote d | 32,8 mm |
| Cote L | 70 mm |
| Cote l | 35 mm |
| Dimension m (mm) | M32 |
| Cote t | 1,2 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------|
| Modèle | Emboîtement |
| pour diamètre de tube | 32 mm |
| Taille | 32 |
| Sans halogène | oui |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 400 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C |
| En deux parties | non |