

# Fiche technique

## Séparateur 60 A4

Référence: 6062086



Séparateur pour câbles de tensions ou de fonctions différentes.

CE UK  
CA

A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

### Données de base

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Référence                                 | 6062086                 |
| Typee                                     | TSG 60 A4               |
| Désignation 1                             | Séparateur              |
| Désignation 2                             | pour dalle perforée     |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 60x2995                 |
| Couleur                                   | acier inoxydable        |
| Matériau                                  | Acier inoxydable 1.4571 |
| Surface                                   | nu, traité              |
| Norme de surface                          |                         |
| Unité d'emballage minimale                | 3                       |
| Unité de quantité                         | Mètre                   |
| Poids                                     | 59,256 kg               |
| Unité de poids                            | kg/100 m                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 2,889 kg CO2e / 1 Mètre |


# Fiche technique

## Séparateur 60 A4


Référence: 6062086



### Dimensions



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Longueur          | 3 000 mm |
| Longueur          | 10 ft    |
| Hauteur           | 60 mm    |
| Hauteur           | 2 in     |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm  |
| Cote H (pouce)    | 2 in     |
| Dimension H       | 60 mm    |
| Cote L            | 10 ft    |
| Cote L            | 3 000 mm |

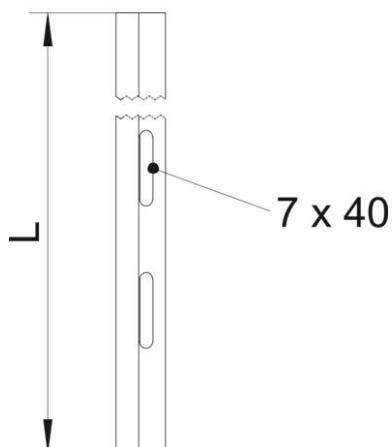

### Caractéristiques techniques

|   |                 |
|---|-----------------|
| Modèle  | Profilé en L    |
| Type de fixation                              | peut être vissé |
| Perçage de fixation (ETIM)                    | non             |
| Maintien en fonction                          | non             |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | oui             |
| Convient pour une échelle à câbles            | oui             |
| Convient pour chemin de câbles                | oui             |
| Acier inoxydable, teint                       | non             |