

# Fiche technique

## Séparateur 60 DD

Référence: 6062327



Séparateur pour câbles présentant des tensions ou des fonctions différentes.



CE UK  
CA

St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	6062327
Typee	TSG 60 DD
Désignation 1	Séparateur
Désignation 2	pour dalle perforée
Fabricant	OBO
Dimension	60x2995
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	55,7 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2698 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Séparateur 60 DD


Référence: 6062327



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Cote H (pouce)	2 in
Dimension H	60 mm
Cote L	10 ft
Cote L	3 000 mm

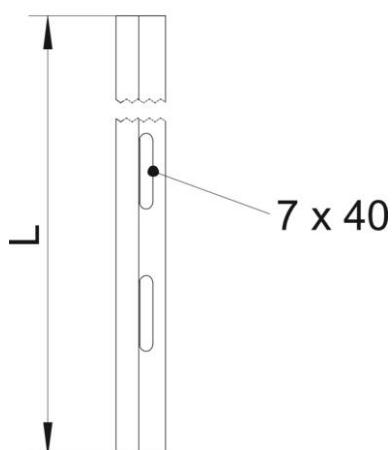

### Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé en L
Type de fixation	peut être vissé
Perçage de fixation (ETIM)	non
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non