

Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME4, avec support de montage I4, pouvant être équipé au choix, acier inoxydable

Référence: 7427074



Boîtier de sol carré pour quatre appareillages de fabrication italienne, pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec à l'intérieur. Boîtier de montage avec pré-poinçonnages pour canalisations (M25). Couvercle réglable à l'aide de 4 supports de nivellation sur le rebord supérieur du revêtement de sol. Évidement de 15 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable. La hauteur d'encastrement est de 110 mm au minimum, la plage de nivellation 30 mm.
Un support de montage est fourni à la livraison.
Les surfaces visibles du revêtement de sol sont en acier inoxydable.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	7427074
Typee	UDHOME4 2V I4
Désignation 1	Boîtier de sol complet
Désignation 2	pour 14 prises
Fabricant	OBO
Dimension	198x198x110
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	364 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,7732 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Boîtier de sol UDHOME4, avec support de montage I4, pouvant être équipé au choix, acier inoxydable

Référence: 7427074



Dimensions

	Longueur	202 mm
	Largeur	202 mm

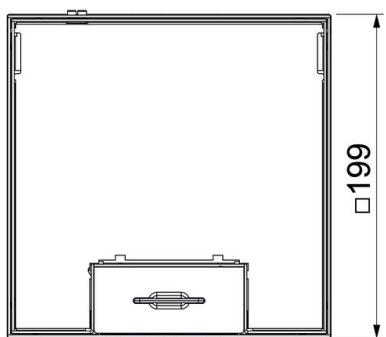

Caractéristiques techniques

Modèle	Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Hauteur de chape max.	130 mm	
Hauteur de chape min.	110 mm	
Hauteur de plancher max.	140 mm	
Hauteur de plancher min.	110 mm	
Longueur dimensions extérieures	199 mm	
Longueur cote de montage	202 mm	
Plage de réglage max.	140 mm	
Plage de réglage min.	110 mm	
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20	
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40	
Indice de protection code IK	IK10	
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier	
Épaisseur du revêtement de sol	15 mm	