

# Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME4 avec joint brosse, acier inoxydable, avec support FLF, couvercle pouvant être équipé  
Référence: 7427256



Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyées à sec à l'intérieur.

Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion défonçables pour tubes (M25).

Couvercle réglable à l'aide de quatre supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol. La profondeur d'encastrement minimale est de 95 mm, la plage de réglage de +30 mm.

Sortie de câble affleurante avec le sol avec une sortie balai.

Support d'appareillage en tôle d'acier galvanisée pour 6x FLF 3/5 ou 4x FLF 3/5 et 1x FLF 6/5.

Couvercle avec revêtement de sol garnissable, 15 mm.

**A2** acier inoxydable 1.4301

## Données de base


|   |                           |
|---|---------------------------|
| Référence                                 | 7427256                   |
| Type                                      | UDHOME4 2V U PE           |
| Désignation 1                             | Boîtier de sol complet    |
| Désignation 2                             | pour prises FLF           |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301   |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de quantité                         | pc                        |
| Poids                                     | 373 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 17,2317 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME4 avec joint brosse, acier inoxydable, avec support FLF, couvercle pouvant être équipé  
Référence: 7427256



## Dimensions

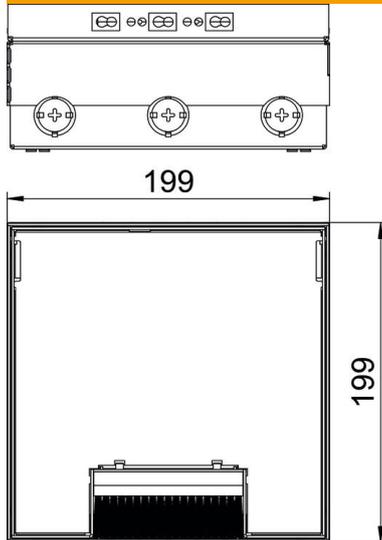

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 202 mm |
| Largeur  | 202 mm |

## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| Nombre de paniers support appareillage               | 2   |
| Modèle   | carré   |
| Modèle Sortie de câble                               | Sortie balai                                    |
| Équipement   | Supports FLF                                    |
| Cadre de protection du revêtement de sol             | non   |
| Exécution du couvercle                               | Évidement pour l'insertion du revêtement de sol |
| Hauteur de chape max.                                | 110 mm  |
| Hauteur de chape min.                                | 95 mm   |
| Hauteur de plancher max.                             | 125 mm  |
| Hauteur de plancher min.                             | 95 mm   |
| convient pour montage dans des faux-planchers        | non   |
| Convient pour montage dans plancher technique        | oui   |
| Convient pour nettoyage à l'eau                      | non   |
| Convient pour goutte noyée                           | non   |
| Longueur dimensions extérieures                      | 199 mm  |
| Longueur cote de montage                             | 202 mm  |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol | oui   |
| Plage de réglage max.                                | 125 mm  |
| Plage de réglage min.                                | 95 mm   |
| Indice de protection (IP) en utilisation             | IP20  |
| Indice de protection (IP) hors utilisation           | IP40  |
| Indice de protection code IK                         | IK10  |
| Charge verticale, grande surface                     | jusqu'à 5 000 N                                 |
| Charge verticale, petite surface                     | jusqu'à 3 000 N                                 |

# Fiche technique

Boîtier de sol UDHOME4 avec joint brosse, acier inoxydable, avec support FLF, couvercle pouvant être équipé  
Référence: 7427256



## Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol | 15 mm