

Fiche technique


UKL-2 500

Référence: 7429674

OBO
BETTERMANN



Cassette réglable en hauteur avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct dans des planchers creux en intérieur.
Un couvercle de montage et six supports universels UT3 pour trois appareils Modul 45® chacun sont fournis à la livraison.

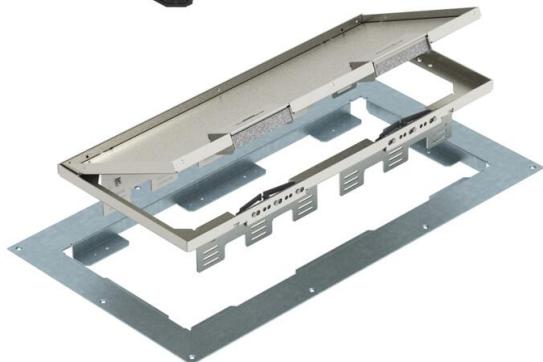

CE

A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	7429674
Typee	UKL-2 500 KR
Désignation 1	Kit cassette
Désignation 2	pour plancher creux
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	810 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	47,0802 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UKL-2 500

OBO
BETTERMANN

Référence: 7429674

Dimensions

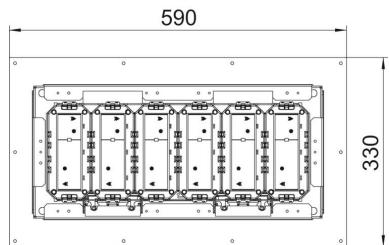

Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol | 10 mm