


Fiche technique

UKL8 KR avec 4x supports de montage

Référence: 7429665

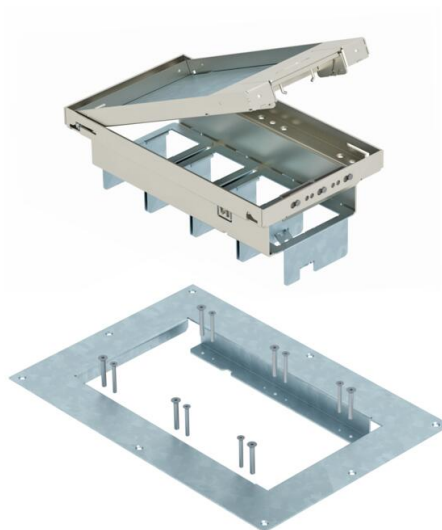

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon pour le montage direct dans des plafonds creux en intérieur.

Un couvercle de montage et quatre supports de montage pour deux appareils Modul 45 chacun sont fournis à la livraison.



A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

Référence	7429665
Typee	UKL8 KR
Désignation 1	Kit cassette
Désignation 2	pour plancher creux
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	404 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	21,9803 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

UKL8 KR avec 4x supports de montage

Référence: 7429665



Dimensions

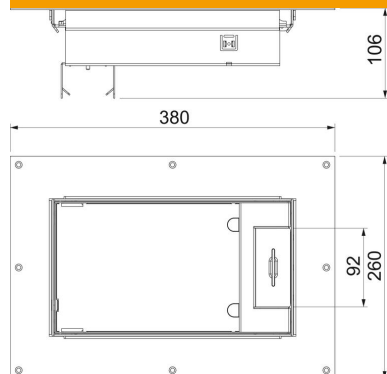

Longueur	380 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	106 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	8
Nombre de paniers support appareillage	4
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Épaisseur du revêtement de sol	15 mm