

# Fiche technique

## Boîtier de sol UKL4

Référence: 7428531



Cassette réglable en hauteur avec une poignée de sortie de câbles. Convient pour le logement d'un support universel UT. Cassette et sortie de cordon en acier inoxydable.

Convient au montage dans une boîte pour chape UKSB. En association avec une plaque d'adaptation, convient également au montage dans des plafonds creux en intérieur.

Évidemment pour l'insertion du revêtement de sol dans la cassette 15 mm.



CE

A2 acier inoxydable 1.4301

### Données de base

Référence	7428531
Typee	UKL 4
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour 1x4 modules 45
Fabricant	OBO
Dimension	270x130x82x
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	167 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,4325 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Boîtier de sol UKL4

Référence: 7428531



### Dimensions

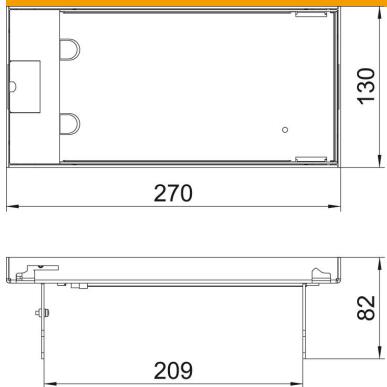

### Caractéristiques techniques

Modèle	Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Mécanisme d'ouverture		Outil
Épaisseur du revêtement de sol		15 mm