

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342302



Montant en U de longueurs fixes. Dimension 30 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pender, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 25.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6342302
Type	US 3 20 FS
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x200
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	27 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7531 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342302



Dimensions

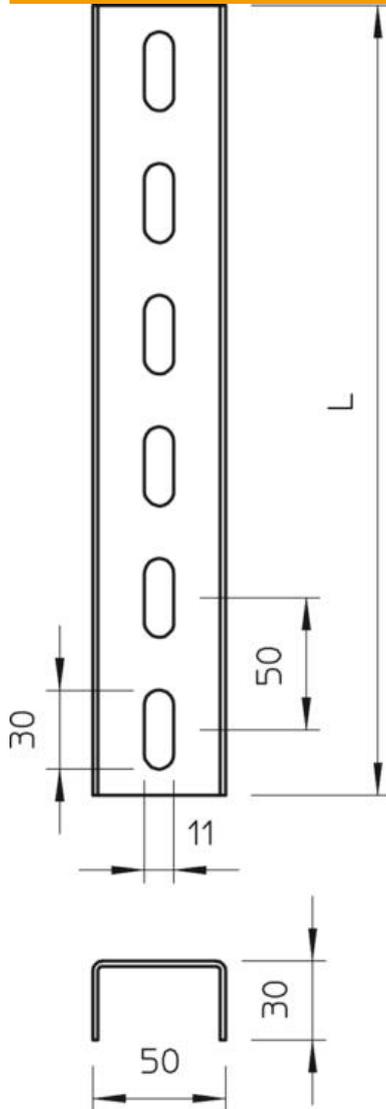

Dimensions	30 x 50 x 2,0
Longueur	200 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	200 mm

Fiche technique

Montant US 3 FS

Référence: 6342302



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	oui
Largeur de l'orifice	11 mm
Épaisseur du matériau avec denture	2 mm non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	30 mm
Valeur statistique A	1,42 cm ²
Valeur statistique Iy	1,52 cm
Valeur statistique Iz	5,72 cm
Valeur statistique Wy	0,7 cm ²
Valeur statistique Wz	2,29 cm ²