

# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340954



Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6340954
Typee	US 5 80 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x800
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	200 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,9683 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 5 FT


Référence: 6340954

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

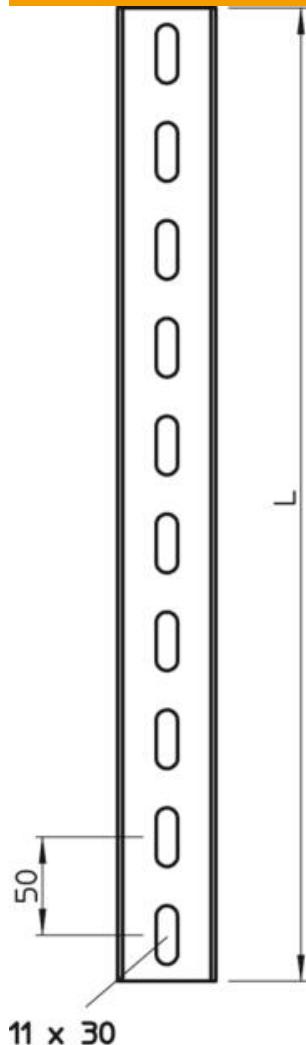

Dimensions	50 x 50 x 2,5
Longueur	800 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	800 mm



# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340954



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	8,32 cm
Valeur statistique lz	12,53 cm
Valeur statistique Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	5,01 cm <sup>2</sup>