

Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340377

OBO
BETTERMANN



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

CE US7

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6340377
Typee	US 7 300 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1250 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	27,9628 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 7 FT


Référence: 6340377

OBO
BETTERMANN

Dimensions

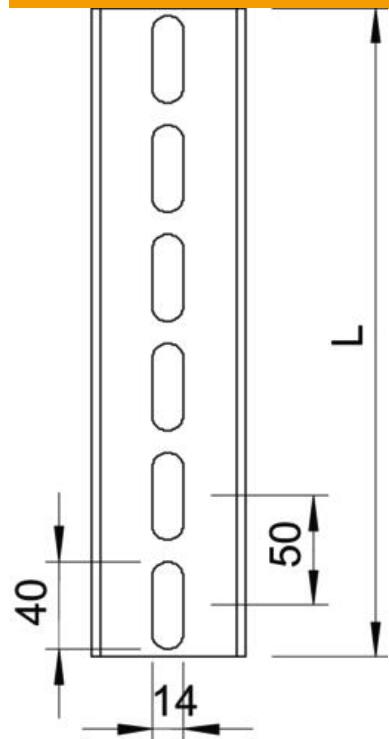

Dimensions	70 x 50 x 4
Longueur	3 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	3 000 mm



Fiche technique

Montant US 7 FT

Référence: 6340377



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
Épaisseur du matériau	4 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	62 mm
Valeur statistique A	4,59 cm ²
Valeur statistique ly	13,79 cm
Valeur statistique Iz	36,84 cm
Valeur statistique Wy	4,11 cm ²
Valeur statistique Wz	10,53 cm ²