

# Fiche technique

## Montant US 7 A2

Référence: 6341993



Montant en U. Dimension : 70 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

### Données de base

Référence	6341993
Typee	US 7 600 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	70x50x6000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	2433 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	140,7658 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 7 A2


Référence: 6341993

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

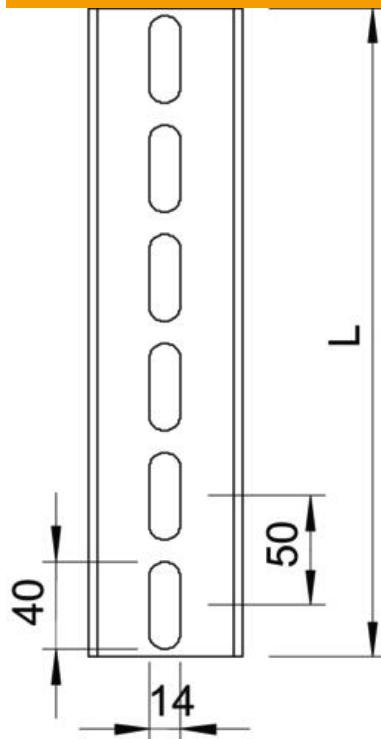

Dimensions	70 x 50 x 4
Longueur	6 000 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	50 mm



# Fiche technique

## Montant US 7 A2

Référence: 6341993



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
Épaisseur du matériau avec denture	4 mm
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	40 mm
Valeur statistique A	4,59 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	13,79 cm
Valeur statistique Iz	36,84 cm
Valeur statistique Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	10,53 cm <sup>2</sup>