

# Fiche technique

UTC4 avec 4 prises de courant à contact de protection,  
orange  
Référence: 7404672



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de quatre prises à contact de protection à 33° préinstallées avec 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les boîtiers d'appareillage de taille nominale R7, R9 et 9.



| Données de base                           |                              |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|--|
| Référence                                 | 7404672                      |  |
| Typee                                     | UTC4 G OR4                   |  |
| Désignation 1                             | Supp.universel Connect GST18 |  |
| Désignation 2                             | VDE, 4-way orange            |  |
| Fabricant                                 | OBO                          |  |
| Dimension                                 | 208x76x45                    |  |
| Unité d'emballage minimale                | 1                            |  |
| Unité de quantité                         | pc                           |  |
| Poids                                     | 26,73 kg                     |  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                    |  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1145 kg CO2e / 1 Pièce     |  |



# Fiche technique

UTC4 avec 4 prises de courant à contact de protection,  
orange

Référence: 7404672



## Dimensions

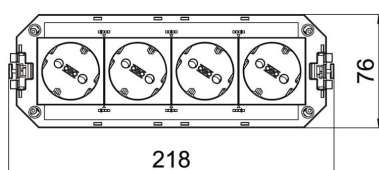

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 218 mm |
| Largeur  | 76 mm  |
| Hauteur  | 60 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Nombre de raccordements                      | 1                    |
| Nombre d'appareillages montables             | 4                    |
| Modèle                                       | Quadruple orange pur |
| Longueur de câble                            | 0 mm                 |
| Section transversale du câble                | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Longueur du câble d'alimentation             | 0 m                  |
| Combinaison de prises de courant             | 2x double            |
| Connectique                                  | GST18                |
| Système de connecteur à fiche lié au système | oui                  |
| Circuit électrique                           | 1                    |
| Longueur du système                          | 208 mm               |
| Parafoudre                                   | non                  |