

# Fiche technique

**UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection, orange**

**Référence: 7404614**



Le support universel prêt à raccorder UTC4 dispose de 4 prises à contact de protection à 33° préinstallées de couleur orange, 250 V~ 16 A. Convient pour les câbles de raccordement VL et les boîtiers de taille nominale R7, R9 et 9. Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA® MIDI Le support universel prêt à monter UTC4 est équipé de 4 prises à contact de protection 33° orange pré-installés 250 V~16 A.

Câble de raccordement avec fiche, 3 pôles, de type WINSTA® MIDI

**PA** Polyamide

## Données de base

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Référence                                 | 7404614                       |
| Typee                                     | UTC4 W OR4                    |
| Désignation 1                             | Supp.universel Connect WINSTA |
| Désignation 2                             | VDE, 4-way orange             |
| Fabricant                                 | OBO                           |
| Dimension                                 | 208x76x45                     |
| Matériau                                  | Polyamide                     |
| Unité d'emballage minimale                | 1                             |
| Unité de quantité                         | pc                            |
| Poids                                     | 37,8 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                     |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1951 kg CO2e / 1 Pièce      |

# Fiche technique

**UTC4 W avec 4 prises de courant à contact de protection, orange**


**Référence: 7404614**



## Dimensions



|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 218 mm |
| Largeur  | 76 mm  |
| Hauteur  | 60 mm  |

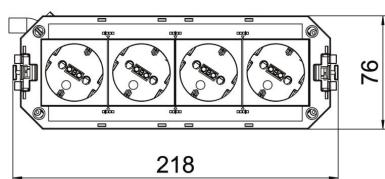

## Caractéristiques techniques

|  |                      |
|--|----------------------|
| Câble de raccordement sans halogène          | non                  |
| Nombre d'appareillages montables             | 4                    |
| Modèle                                       | Quadruple orange pur |
| Longueur de câble                            | 300 mm               |
| Section transversale du câble                | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Connectique                                  | WINSTA® MIDI         |
| Système de connecteur à fiche lié au système | oui                  |
| Circuit électrique                           | 1                    |
| Longueur du système                          | 208 mm               |
| Parafoudre                                   | non                  |