

Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, filetage PG, gris clair

Référence: 2024721



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: PG Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C



PA Polyamide

Données de base


Référence	2024721
Typee	V-TEC PG11 LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG11
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	0,89 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, filetage PG, gris clair

Référence: 2024721

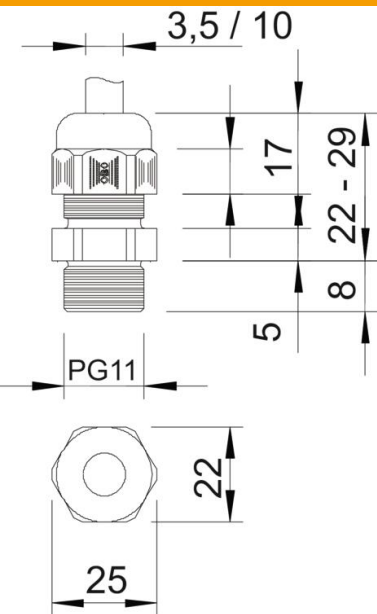

Dimensions													
	<table><tr><td>Dimension E</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Dimension L max.</td><td>29 mm</td></tr><tr><td>Dimension L min.</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>Cote L1</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Cote L2</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Cote L3</td><td>17 mm</td></tr></table>	Dimension E	25 mm	Dimension L max.	29 mm	Dimension L min.	22 mm	Cote L1	8 mm	Cote L2	5 mm	Cote L3	17 mm
Dimension E	25 mm												
Dimension L max.	29 mm												
Dimension L min.	22 mm												
Cote L1	8 mm												
Cote L2	5 mm												
Cote L3	17 mm												

Caractéristiques techniques	
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	10 mm
Capacité d'étanchéité D min.	3,5 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 11
Type de filetage	PG
Longueur de filetage	8 mm
Diamètre nominal du filetage	11
Pas de filetage	1,41 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	2,5 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Méplat	22
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	25 mm
Presse-étoupe divisible	non

Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, filetage PG, gris clair

Référence: 2024721



Caractéristiques techniques		
	Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
	Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
	Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	10 mm
	Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	4,5 mm
	Possibilité de décharge de traction	oui