

Fiche technique

Presse-étoupes à écrou borgne V-TEC M, blanc pur

Référence: 2022804



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Les filetages de connexion sont métriques ou PG et peuvent donc être facilement utilisés n'importe où. Une fois assemblée par vis, l'installation est quasi-ment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C



PA Polyamide

Données de base

Référence	2022804
Typee	V-TEC VM20 RW
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	filetage métrique
Fabricant	OBO
Dimension	M20
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	0,856 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0426 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Presse-étoupes à écrou borgne V-TEC M, blanc pur

Référence: 2022804

OBO
BETTERMANN

Dimensions

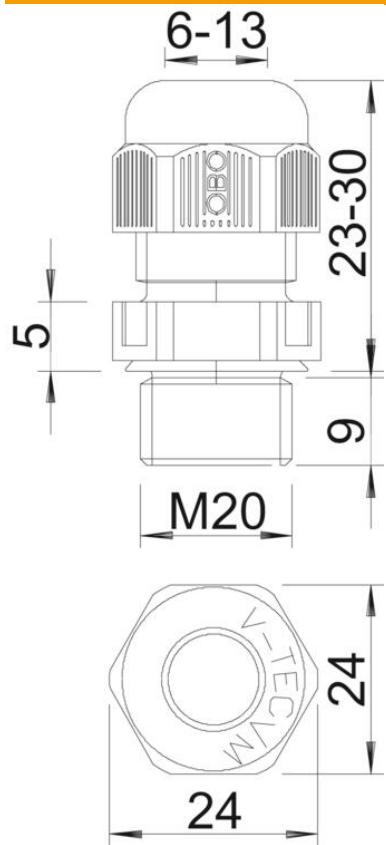

Dimension L max.	30,5 mm
Dimension L min.	23,5 mm
Cote L1	9 mm
Cote L2	5 mm

Fiche technique

Presse-étoupes à écrou borgne V-TEC M, blanc pur



Référence: 2022804

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	13 mm
Capacité d'étanchéité D min.	6 mm
Éclateur antidiéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M20 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	9 mm
Diamètre nominal du filetage	20
Pas de filetage	1,5 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	3,8 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	3
Catégorie de décharge de traction	A
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Méplat	24
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui