


Fiche technique

Profilé perforé

N° de réf. 6350208

OBO
BETTERMANN

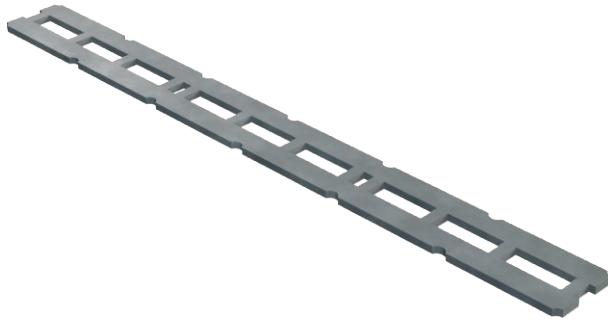

Fer plat avec fentes pour montage individuel.


CE St

St	Acier
FT	galvanisé à chaud par trempage

Données de base

N° d'article	6350208
Type	CMCP3000FT
Désignation 1	Fer plat
Désignation 2	perforé
Dimension	3000x30x3
Matériau	acier
Matériau : abréviation	St
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface : abréviation	FT
Unité d'emballage minimale (VG)	30 m
Poids	55,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

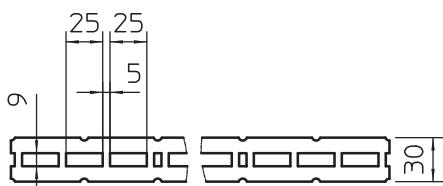

Longueur	3.000,00 mm
Largeur	30,00 mm
Hauteur	3,00 mm
Épaisseur de tôle	3,00 mm
Botte	30,00 m

