

# Fiche technique

## Goulotte de câblage VF 40, flexible

Référence: 6132610

**OBO**  
BETTERMANN



Goulotte de câblage flexible pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.

Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.  
Socle et couvercle dans le set.

CE

PP

Polypropylène

### Données de base

Référence	6132610
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	VF flex 40 mm adh. RAL 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériaux	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	8 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Goulotte de câblage VF 40, flexible

Référence: 6132610

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

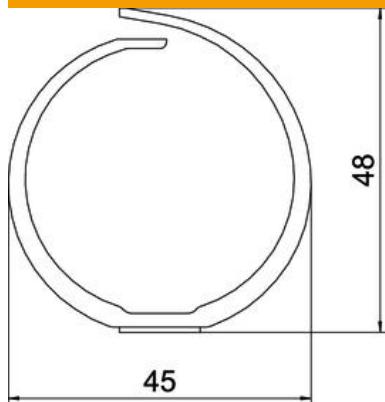

Longueur	500 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	48 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle de paroi latérale	fendu
Type de fixation	autocollant et fond perforé
Flexible	oui
Sans halogène	oui
Résistant aux courants de fuite	oui
Avec couvercle	non
Section utile	14,4 cm <sup>2</sup>
Distance de la fente	13 mm
Largeur de la fente	8 mm
auto-dispersible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C