

Fiche technique

Mortier d'injection en cartouche de 300 ml

Référence: 3497806



Mortier composite à base de chlorure de vinyle sans styrène pour ancrage sans expansion de charges lourdes avec tiges d'ancrage filetées. Cartouche coaxiale, avec 1 tube mélangeur, à utiliser avec un pistolet à cartouche standard ou professionnel VM-P 345.

Agrément technique européen (ETA) pour béton fissuré et non fissuré ainsi que maçonnerie en briques pleines et perforées. Résistant aux secousses sismiques dans béton selon catégorie C1. Homologation de protection contre le feu pour béton et maçonnerie de classes de résistance au feu jusqu'à 120 minutes. Température du support lors de l'application -10 ° C à +40 ° C (béton), température ambiante après séchage complet -40 ° C à +120 ° C (dans le béton). S'il est conservé dans un endroit sombre, frais et sec, il peut être conservé au moins 18 mois.

Le mortier d'injection possède un agrément technique européen (ATE) pour béton fissuré et non fissuré ainsi que maçonnerie en briques pleines et perforées. Il est résistant aux secousses sismiques conformément à la catégorie de performance C1 et est approuvé en tant que protection contre l'incendie dans le béton et de la maçonnerie avec une classe de résistance au feu de jusqu'à 120 minutes.

Le mortier d'injection est appliqué à l'aide du pistolet d'injection VM-P 345 professionnel ou d'un pistolet à silicone courant dans le commerce. La température du support doit être entre -10 ° C et +40 ° C (béton) pendant l'application et la température ambiante après séchage complet entre -40 ° C et +120 ° C (dans le béton). S'il est conservé dans un endroit sombre, frais et sec, le mortier peut être conservé au moins 18 mois.

Le mortier d'injection VMU est fourni en cartouches de 300 ml ou 420 ml, tube mélangeur compris.

Mortier spécial

Données sources

Référence	3497806
Type	VMU plus 300
Désignation 1	Mortier d'injection
Désignation 2	en cartouche
Fabricant	OBO
Dimension	260x50x50
Coloris	gris
Matériau	Mortier spécial
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	56,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Mortier d'injection en cartouche de 300 ml

Référence: 3497806



Dimensions

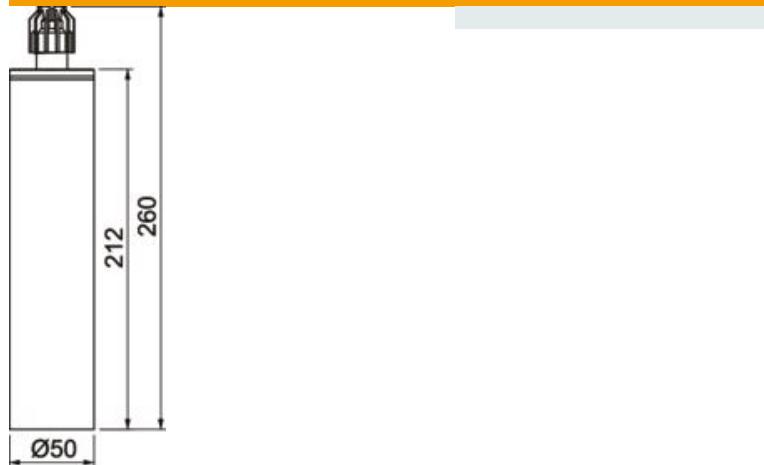

Caractéristiques techniques

Application de la colle	Construction/montage
Procédé de durcissement	2 composants
Sommaire	300 ml
Forme de livraison	Cartouche
Avec pinceau	non
Transparent	non