


# Fiche technique

Goulotte, type WDK 20020 avec film adhésif

Référence: 6025110



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

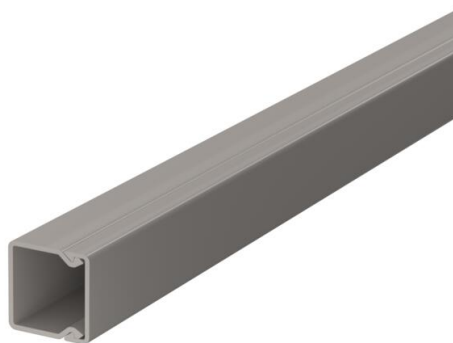

**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6025110                  |
| Typee                                     | WDK20020GR               |
| Désignation 1                             | Goulotte de distribution |
| Désignation 2                             | avec fond perforé        |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 20x20x2000               |
| Couleur                                   | gris pierre; RAL 7030    |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 48                       |
| Unité de quantité                         | Mètre                    |
| Poids                                     | 11,1 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 m                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2137 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Goulotte, type WDK 20020 avec film adhésif

Référence: 6025110



### Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 17,5 mm  |
| Hauteur  | 17,5 mm  |



### Caractéristiques techniques

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre de séparateurs fixes                             | 0                   |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 1                   |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 1                   |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 1                   |
| Nombre de séparateurs enfichables                       | 0                   |
| Modèle couvercle goulottes de distribution              | desserrer           |
| Type de fixation                                        | Perforation au fond |
| Maintien en fonction                                    | non                 |
| Sans halogène                                           | non                 |
| Étrier de retenue de câble                              | non                 |
| Raccord de conduit                                      | non                 |
| Livraison en rouleau                                    | non                 |
| Section utile                                           | 220 mm²             |
| Indice de protection                                    | IP30                |
| Film de protection                                      | non                 |
| Indice de protection code IK                            | IK04                |
| Plage de températures d'utilisation max.                | 60 °C               |
| Plage de températures d'utilisation min.                | -5 °C               |