


# Fiche technique

## Cache angle extérieur, pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6192181



Angle extérieur pour un changement de direction des goulettes WDK.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.

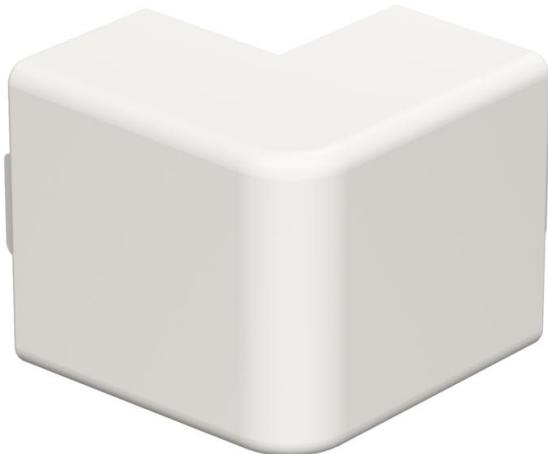

PVC Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                 | 6192181                 |
| Typee                                     | WDK HA25040RW           |
| Désignation 1                             | Angle extérieur         |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 25x40mm                 |
| Couleur                                   | blanc pur; RAL 9010     |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle  |
| Unité d'emballage minimale                | 4                       |
| Unité de quantité                         | pc                      |
| Poids                                     | 2,052 kg                |
| Unité de poids                            | kg/100 pc               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,074 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Cache angle extérieur, pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6192181



### Dimensions

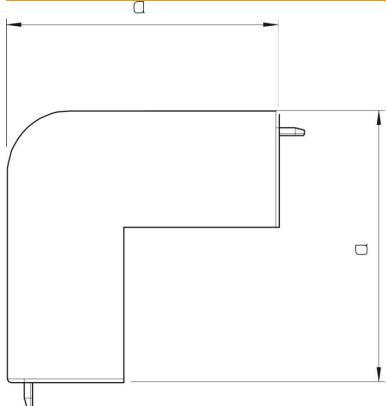

|             |       |
|-------------|-------|
| Longueur    | 52 mm |
| Largeur     | 40 mm |
| Hauteur     | 25 mm |
| Cote a      | 52 mm |
| Dimension H | 40 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Modèle                                   | Pièce en forme |
| Type de fixation                         | encliquetable  |
| Maintien en fonction                     | non            |
| pour dimension de goulotte               | 25 x 25        |
| Sans halogène                            | non            |
| Profondeur de la goulotte                | 25 mm          |
| Indice de protection                     | IP30           |
| Film de protection                       | non            |
| Indice de protection code IK             | IK04           |
| auto-dispersible                         | oui            |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C          |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm          |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm          |