


# Fiche technique

## Angle extérieur, pour goulotte de type WDK 60090

Référence: 6182607



Angle extérieur pour un changement de direction des goulottes WDK.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.

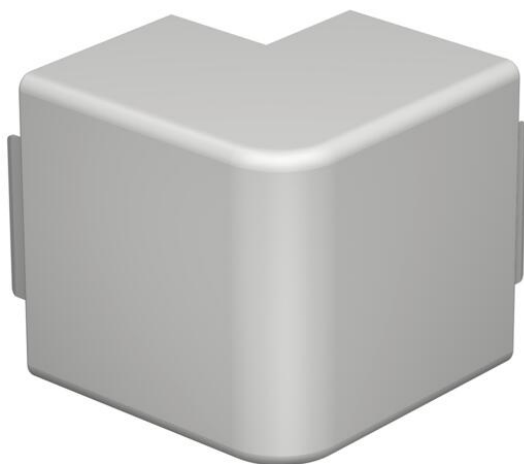

**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Référence                                 | 6182607                  |
| Typee                                     | WDK HA60090LGR           |
| Désignation 1                             | Angle extérieur          |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 60x90mm                  |
| Couleur                                   | gris clair; RAL 7035     |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 2                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 10,965 kg                |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2332 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte de type WDK 60090

Référence: 6182607



## Dimensions



|             |        |
|-------------|--------|
| Longueur    | 100 mm |
| Largeur     | 90 mm  |
| Hauteur     | 60 mm  |
| Cote a      | 100 mm |
| Dimension H | 90 mm  |

## Caractéristiques techniques

|  |                |
|--|----------------|
| Modèle                                   | Pièce en forme |
| Type de fixation                         | encliquetable  |
| Maintien en fonction                     | non            |
| pour dimension de goulotte               | 60 x 90        |
| Sans halogène                            | non            |
| Profondeur de la goulotte                | 60 mm          |
| Indice de protection                     | IP30           |
| Film de protection                       | non            |
| Indice de protection code IK             | IK04           |
| auto-dispersible                         | oui            |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C          |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm          |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm          |