

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 10030

Référence: 6154522



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfouis dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6154522
Typee	WDK HE10030RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	10x30mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,139 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0065 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 10030

Référence: 6154522



Dimensions

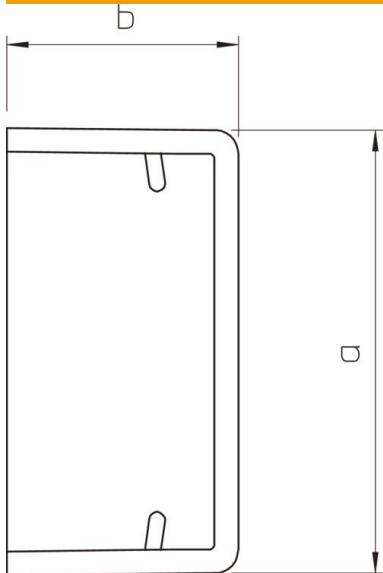

Longueur	11 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	10 mm
Cote a	32 mm
Cote b	11 mm
Dimension H	30 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C