

Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

Référence: 6183603



Embout pour l'obturation des goulettes WDK.
Les embouts sont enfouis dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.




PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6183603
Typee	WDK HE15015LGR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	15x15mm
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,081 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0168 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

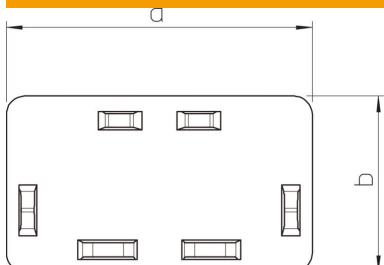

Longueur	11,5 mm
Largeur	15 mm
Hauteur	15 mm
Cote a	15 mm
Cote b	15 mm
Dimension H	15 mm

Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

Référence: 6183603



Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C