


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 25025

Référence: 6158730



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfouis dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.

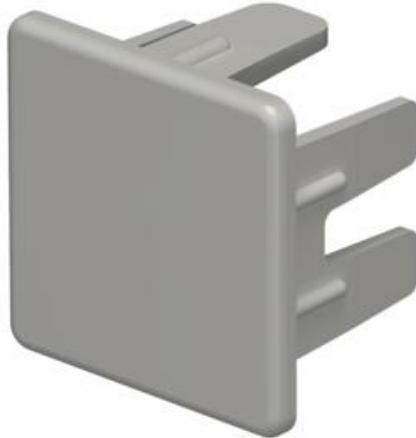

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6158730
Typee	WDK HE25025GR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	25x25mm
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,303 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0124 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 25025

Référence: 6158730

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	17 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Cote a	25 mm
Cote b	25 mm
Dimension H	25 mm

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C