


# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6162541

**OBO**  
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des goulottes WDK.  
Les embouts sont enfouis dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.

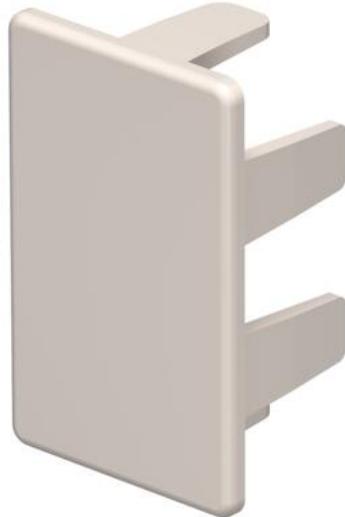

**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6162541
Typee	WDK HE25040CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	25x40mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,404 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0191 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6162541

**OBO**  
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	17 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	25 mm
Cote a	40 mm
Cote b	25 mm
Dimension H	40 mm

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C