


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 30030

Référence: 6162576

OBO
BETTERMANN

Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et se fixent sur les membranes rigides du fond.

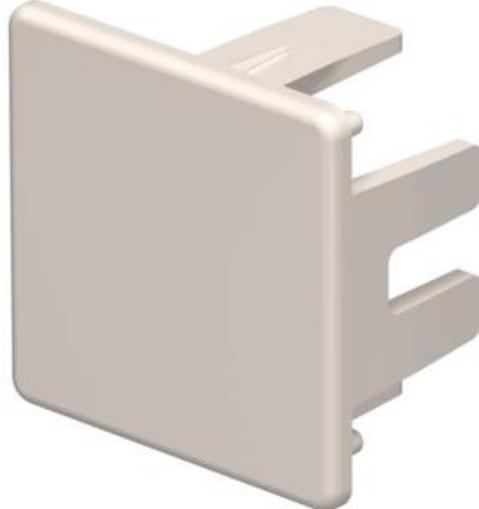

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6162576
Typee	WDK HE30030CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	30x30mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,365 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0241 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 30030

Référence: 6162576

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	17 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	30 mm
Cote a	30 mm
Cote b	30 mm
Dimension H	30 mm

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C