

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60230

Référence: 6162886

OBO
BETTERMANN



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6162886
Typee	WDK HE60230CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x230mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	6,283 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1807 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 60230

Référence: 6162886

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	27,5 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	60 mm
Cote a	230 mm
Cote b	60 mm
Dimension H	230 mm

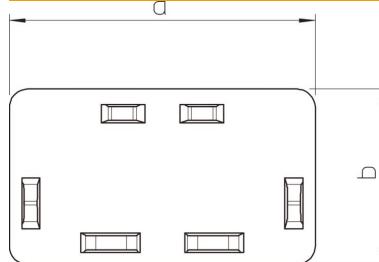

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C